

ESPERA

MODELO DE ÉXITO

Transforme su proceso
de Etiquetado de Precio



NOVA ESPERA ES-R

Sistema inteligente de etiquetado de precio: digital, flexible, intuitivo.

INCREMENTO DE LA EFICIENCIA DE SU PRODUCCIÓN – DESCUBRA LA NUEVA GENERACIÓN EN ETIQUETADO DE PRECIO **NOVA** ESPERA



YA DISPONIBLE
CON ETIQUETADORA
FLASH INTEGRADA

Cambio rápido del
rollo de etiquetas

Software
intuitivo

Pantalla táctil
de 21"

El equipo peso-precio **ES-R** se puede ampliar en cualquier momento con la **etiquetadora ES-L flash**. Ideal para etiquetas promocionales pre-impresas. Todas las operaciones de la etiquetadora flash se controlan a través del terminal del equipo peso- precio.

Posicionamiento automático de la impresora y rotación de etiquetas

Cambio de bandas
sin herramientas

SmartHead
Control total de los
cabezales térmicos

Innovadora,
protegida contra el agua

Espacio abierto al suelo

Premio al alto rendimiento

El sistema de etiquetado ES-R destaca por su rendimiento llegando hasta 140 envases por minuto y gracias a su diseño modular, se adapta a las necesidades del entorno de producción.

- Se pueden seleccionar hasta 4 impresoras en la parte superior o inferior, según las necesidades
- Concepto de aplicación modular
- Grado de automatización más modular



ESPERA


SWITCH & GO - SISTEMA DE APLICACIÓN MODULAR

Con Switch and Go, Usted puede elegir en la NOVA **ESPERA** el tipo de aplicador que más se adapte a sus necesidades. Elija su aplicador en función de las diferentes variantes:



1. Aplicador Contacto-Pendular


- Control del movimiento en avance pendular para una mayor precisión y velocidad
- Rotación individual de etiquetas
- Compensación automática de altura
- Especialmente recomendado para altas velocidades de etiquetaje




2. Aplicador Soplo-Pendular

- Control del movimiento en avance pendular para una mayor precisión y velocidad
- Aplicación de etiquetas a través de soplo de aire
- Rotación individual de etiquetas
- Compensación automática de altura
- Especialmente recomendado para trabajar a alta velocidad


Vista lateral de la ES-R

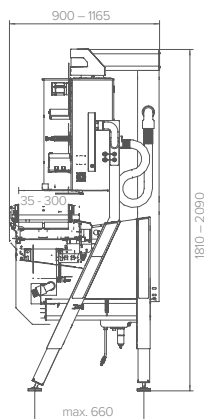

Vista frontal de la ES-R

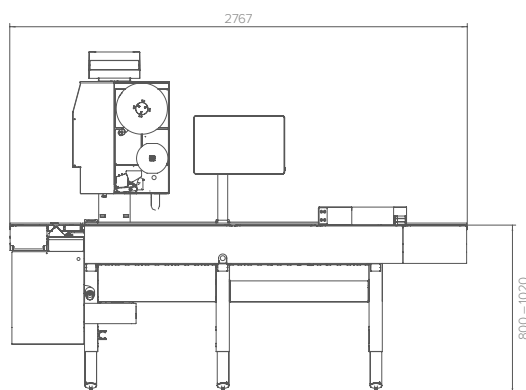

ES-R con etiquetadora flash integrada

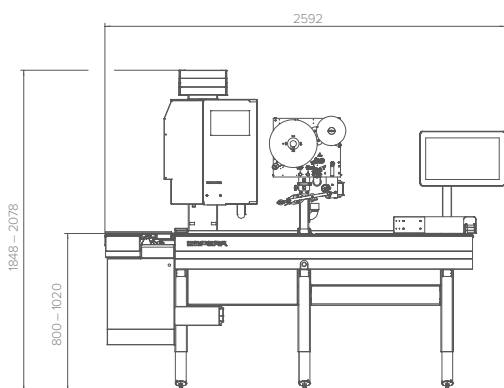

ONE STEP AHEAD.

ESPERA IBERICA S.A.

C/Fresadora, 2
Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas Vaciamadrid
España

Teléfono: +34 91 6666 778
E-Mail: info@esperaiberica.es

www.espera.com

Etiquetadora de precios ES-R

Pantalla	Efecto Swipe de 21"
Interfaz de operario	ESPERA Think4Industry
Rangos de pesaje	3 kg, 6 kg, 10 kg / 1 g, 2 g, 5 g 6 kg, 8 kg / 2 g, 5 g 1,5 g, 3 g / 0,5 g, 1 g
Paquetes por minuto	Hasta 140 P/min.
Dirección de marcha	D-I, I-D
Velocidad Bandas	80 m/min.
Tamaño del diámetro del rollo de etiqueta (en mm)	300
Tamaño del núcleo del rollo de etiqueta (en mm)	76
Resolución - impresión	300 dpi
Velocidad de impresión máxima (en mm/sec.)	300
Ancho de impresión (en mm)	104
Tamaño etiqueta - máximo impresora superior (en mm, L'AN)	180 x 110
impresora inferior (en mm, L'An)	160 x 110
Tamaño de la etiqueta - mínimo impresora superior (en mm, L'AN)	32 x 32
impresora inferior (en mm, L'An)	42 x 36
Técnicas de impresión	Impresión térmica directa, impresión por transferencia térmica
Rango de temperatura	-10°C – +40°C
Tensión	180V – 255 V, 50/60 Hz
IP-Clase de protección	IPX5
Tecnología de aplicación	Aplicador por contacto pendular, Aplicador por soplo pendu
Grado de automatización	Impresoras, Guías para centrado de envases, Rotación de etiquetas y Cambio papel motorizado
Aire comprimido	Sí, impresora superior
Tamaño de los paquetes con banda de pesaje de 500 mm (L x W x H en mm)	
Dimámico con banda	400 x 380 x 160
Start/stop con banda	470 x 380 x 160
Start/stop bajando banda estampado	600 x 380 x 160
Tamaño de los paquetes con banda de pesaje de 650 mm (L x W x H en mm)	
Dimámico con banda	550 x 380 x 160
Start/stop con banda	620 x 380 x 160
Start/stop bajando banda estampado	750 x 380 x 160

Etiquetadora flash ES-L

Interfaz de operario	ESPERA Think4Industry
Paquetes por minuto	Hasta 90 P/min.
Sentido de la marcha	D-I, I-D
Tamaño del diámetro del rollo de etiqueta (en mm)	300
Tamaño del núcleo del rollo de etiqueta (en mm)	76
Tamaño etiqueta - máximo	20 x 20
Tamaño etiqueta - mínimo	240 x 150
Rango de temperatura	0°C – +40°C
Tensión	190 V – 250 V, 50/60 Hz
IP-Clase de protección	IPX5
Tecnología de aplicación	Aplicador de contacto
Aire comprimido	Sí
Tamaños del paquete	Véase ES-R