

ESPERA

¡NUEVO!

Sistema peso - precio
para productos pesados




NOVA ESPERA ES-H

Báscula industrial para productos pesados: robusta, de gran capacidad y fácil de manejar.

DISEÑADOS PARA GARANTIZAR UN ALTO RENDIMIENTO CON PRODUCTOS PESADOS

Las cajas de cartón, contenedores, embalajes industriales, piezas grandes de carne o queso, demandan exigencias especiales. Los sistemas de peso - precio ESPERA ES-H, diseñados para garantizar un alto rendimiento en el etiquetado de productos pesados, ofrecen una excepcional estabilidad, precisión y fiabilidad.

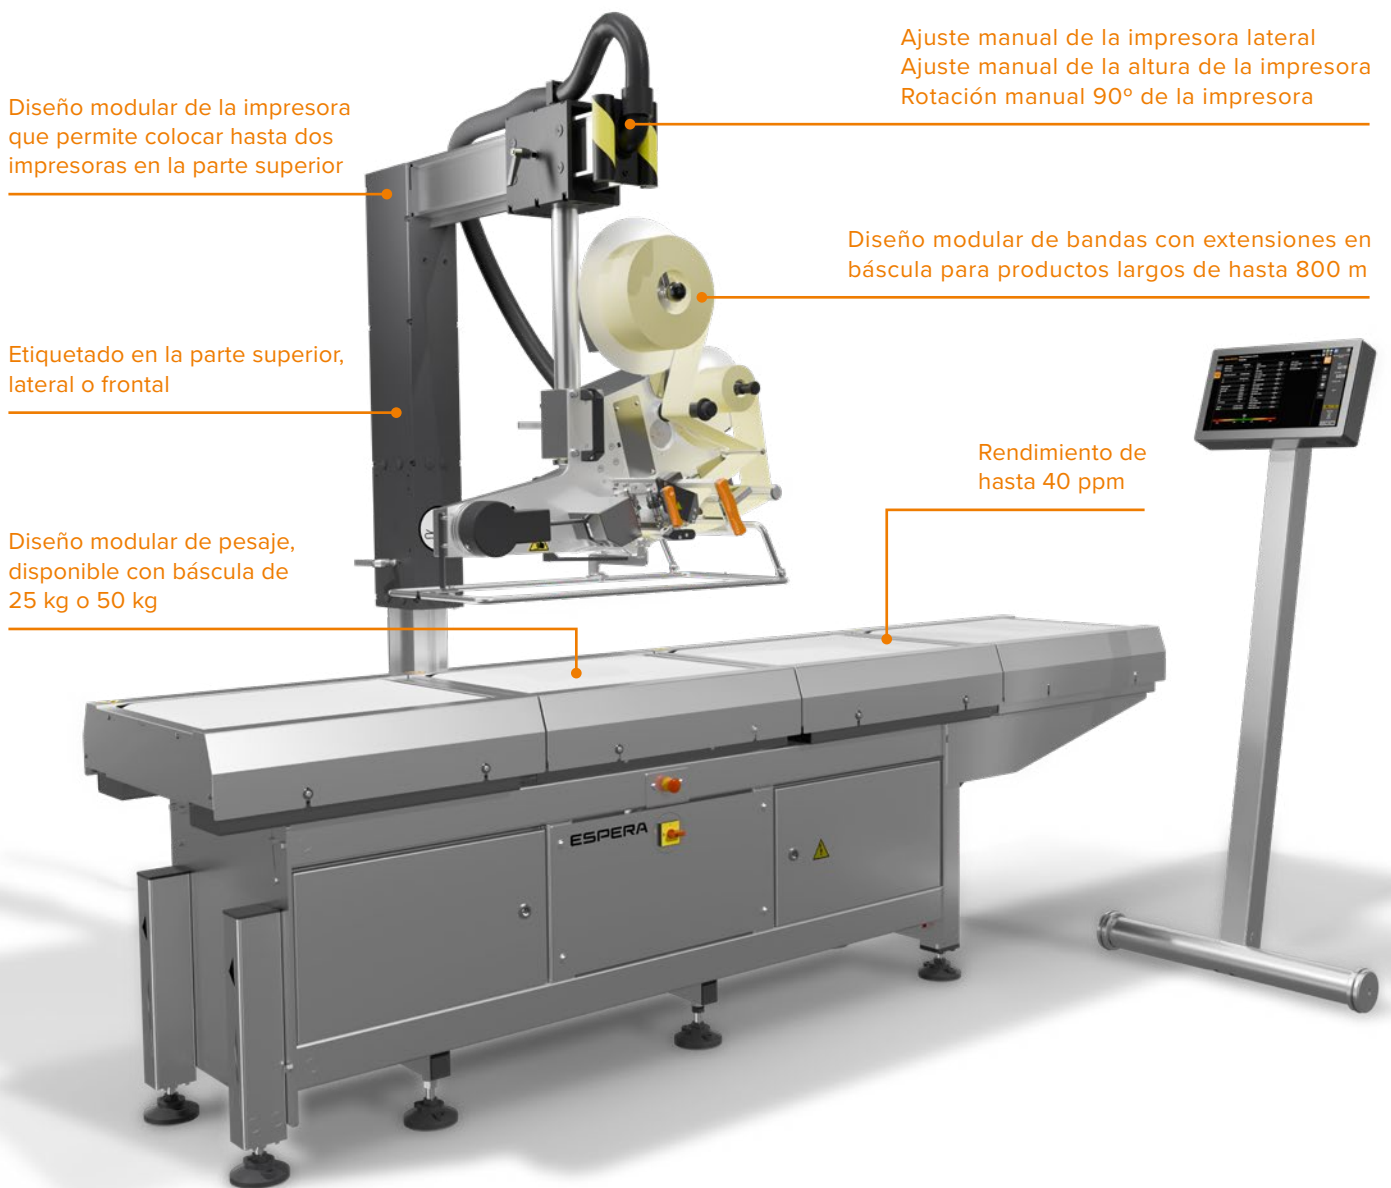

Incluso con productos pesados, el sistema optimiza el flujo de transporte, simplifica el manejo y garantiza la precisión de pesaje.

APLICADOR AJUSTABLE, MÁXIMA FLEXIBILIDAD

En función de las necesidades, el etiquetado puede realizarse desde arriba, desde un lateral, desde la parte delantera o trasera. Esto permite etiquetar con precisión una amplia variedad de productos y envases utilizando un único sistema de aplicación.




El aplicador se ajusta manualmente.

Un etiquetado perfecto, aunque la superficie no lo sea.

La etiquetadora de precios ES-H permite un etiquetado preciso y fiable incluso en productos irregulares, curvados o con forma natural, lo que garantiza un etiquetado óptimo del producto en cualquier aplicación.


Vista lateral de la ES-H

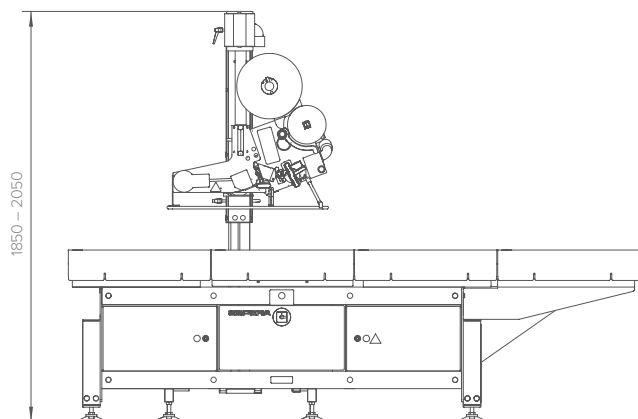


Datos técnicos

Terminal	Pantalla efecto Swipe de 15,6" con soporte/integrado
Rendimiento	
Báscula 25 kg	40 ppm
Báscula 50 kg	35 ppm
Módulo de pesaje	15 kg, 25 kg / 5 g, 10 g; 25 kg, 50 kg / 10 g, 20 g
Velocidad impresión	250 mm/sec
Resolución impresión	300 dpi
Tecnología impresión	Térmico directo, Termo transfer
Diámetro del rollo de etiqueta	300 mm
Diámetro del núcleo del rollo de etiqueta	76 mm
Etiqueta mínima (L x W)	150 x 110 mm
Etiqueta máxima (L x W)	37 x 37 mm
Ancho máx. de paquete para báscula 25 kg	40 – 400 mm
Ancho máx. de paquete para báscula 50 kg (las bandas de transporte están más altas)	40 – 500 mm
Largo máx. de paquete sin extensión de banda de peso	200 – 600 mm
Largo máx. de paquete con extensión de banda de 50 mm	300 – 700 mm
Largo máx. de paquete con extensión de banda de 100 mm	400 – 800 mm
Tipo de bobinado	Interior
Altura máx. paquete	400 mm
Rango temperatura	0 °C – +40 °C
Humedad	20 % – 85 %
Clase de protección	IPX5
Alimentación eléctrica	110 V – 240 V, 50/60 Hz
Tecnología de aplicación	Aplicador de contacto

ES-H Terminal

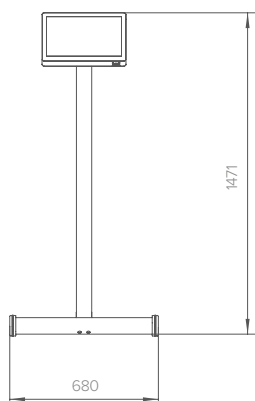

Vista frontal de la ES-H

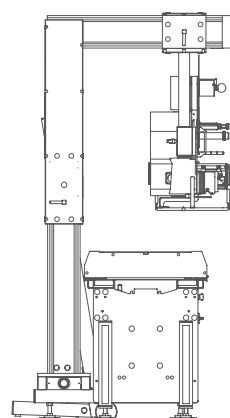

ONE STEP AHEAD.

ESPERA IBERICA S.A.

C/Fresadora, 2
Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas Vaciamadrid
España

Teléfono: +34 91 6666 778
E-Mail: info@esperaiberica.es

www.espera.com