

ESPERA

**NUEVO!**

El modelo básico para  
el etiquetado peso-precio




**NOVA** ESPERA <sup>ES-B</sup>

Etiquetado de peso-precio más fácil - compacto, intuitivo, sostenible

Tanto si produce a velocidades bajas o medias como si desea empezar con el etiquetado de precios totalmente automático. El modelo básico impresiona con un rendimiento de hasta 65 paquetes por minuto y un manejo sencillo.

**Para todas las aplicaciones en los productos frescos de la industria alimentaria.**

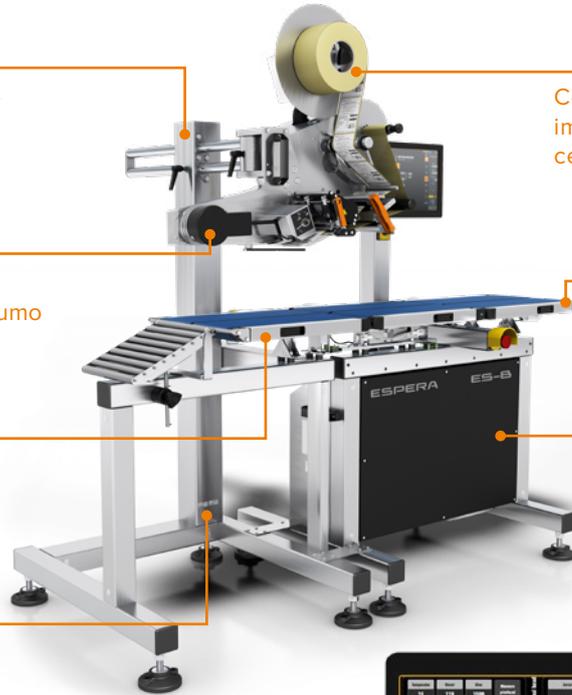

Concepto de impresora modular- hasta 1 impresoras superiores/ 1 impresoras inferiores

Concepto de ajuste manual para impresora, rotación de la etiqueta y centrado de producción


Sostenibilidad- no requiere aire comprimido y tiene un bajo consumo energético

Rotación manual de etiquetas de hasta el 90°

Concepto de pesaje modular de hasta 6 kg

Acceso de centralizado a servicios

Alto rendimiento hasta 65 ppm

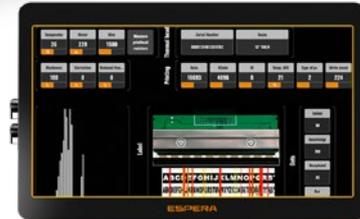

**Think4Industry**  
El software para máquinas inteligentes, intuitivo y predictivo.

<b>Pantalla</b>	15,6" Efecto swipe
<b>Programa</b>	Think4Industry
<b>Rango peso/e</b>	3 kg, 6 kg / 1g, 2 g
<b>Paquetes por minuto</b>	65 ppm
<b>Tamaño del diámetro del rollo de etiqueta</b>	300 mm, interno
<b>Tamaño del diámetro del nucleo de etiqueta</b>	76 mm
<b>Resolución - impresión</b>	300 dpi
<b>Velocidad de impresión máxima (en mm/sec.)</b>	300 mm/s
<b>Ancho de impresión (en mm)</b>	104 mm
<b>Tamaño de la etiqueta - máximo (en mm)</b>	
interior (L x An)	150 x 110 mm
inferior (L x An)	150 x 110 mm
<b>Tamaño de la etiqueta - mínimo (en mm)</b>	
interior (L x An)	37 x 37 mm
inferior (L x An)	45 x 37 mm
<b>Tecnología de impresión</b>	Tecnología de impresión térmica directa, TTF opcional
<b>Rango de temperatura</b>	0 °C a +40 °C
<b>Tension</b>	180 V - 255 V, 50/60 Hz
<b>Ip-Clase de protección</b>	IPX5
<b>Technología para la aplicación de la etiqueta</b>	Aplicador de contacto
<b>Concepto de ajuste</b>	Manual

**Tamaño de los paquetes de pesaje 430 mm**

Ancho del paquete

Max. 300 mm  
(Con centrado del paquete)  
Max. 380 mm  
(Sin centrado del paquete)  
Min. 40 mm

Longitud del paquete

Max. 365 mm (dinámico)  
Max. 430 mm (start/stop)  
Min. 65 mm

## ONE STEP AHEAD.

**ESPERA IBERICA S.A.**

C/Fresadora, 2  
Pol. Ind. Santa Ana  
28522 Rivas Vaciamadrid  
España

Teléfono: +34 91 6666 778

E-Mail: [info@esperaiberica.es](mailto:info@esperaiberica.es)

[www.espera.com](http://www.espera.com)