

*Espera*

**2:0**

para tu control de calidad



# ESPERA **NOVA** ES-X

Sistema de rechazo compacto – modular, flexible, rápido

# APLICACIÓN FLEXIBLE

## EN LA PRODUCCIÓN

## DE ALIMENTOS FRESCOS



### ESPERA NOVA ES-X

Rechazar los productos defectuosos es indispensable para las empresas de producción de la industria alimentaria. El sistema de rechazo ES-X en combinación con los Sistemas de ESPERA, Checkweigher, Inspección o Detector de Metales son la perfecta combinación para asegurar una calidad óptima.

Use el ES-X en modo checkweigher, cuando necesite rechazar productos que estén por debajo o por encima de su peso nominal o para rechazos fuera de un rango determinado de peso.

Los productos rechazados se eliminan automáticamente del total de la producción a través del software.

Rechazador rápido y preciso con ajuste individual según el producto con el que se trabaje

Ideal complement to the ES-R



Fabricado en acero inoxidable para mayor higiene

Caja de recogida con cerradura

Sensor de nivel de llenado del contenedor incluido

Contenedor de productos rechazados en versión simple o doble

Sencillo ajuste en altura


Contenedor para productos rechazados en plástico

## SMART TECHNOLOGY

¡Nosotros nos adaptamos a su producción y no a la inversa!

### Think4Industry


Controle su proceso de producción en tiempo real con la plataforma digital Think4Industry. El estado de la máquina y los detalles del pedido y producción son visualizados en tiempo real, es decir podrá controlar su proceso tanto del sistema de rechazo como de los equipos nteriores y posteriores que forman la línea de producción.

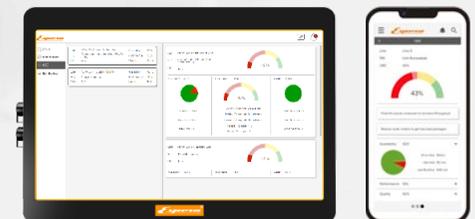

### Protect+

El diseño higiénico en acero inoxidable permite un fácil mantenimiento y limpieza contra la corrosión y el desgaste.

ES-X en versión simple y doble

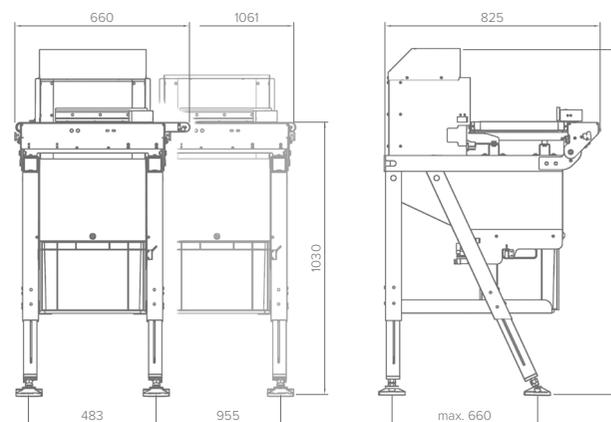

<b>Dimensiones del empaque máx. (L x An x Al)</b>	365 x 185 x 120 mm
<b>Dimensiones del empaque mín. (L x An x Al)</b>	80 x 40 x 7 mm
<b>Peso máximo del producto</b>	3 kg
<b>Rendimiento</b>	110 ppm/min
<b>Velocidad</b>	24 – 78 m/min
<b>Voltage</b>	190V – 250 V / 50 – 60 Hz
<b>Temperatura ambiente</b>	-10°C a 40°C
<b>Clase de protección</b>	IP 35
<b>Toma de aire comprimido</b>	4,5 bar
<b>Emisión de ruido</b>	78 dB(A)
<b>ES-X dimensiones totales</b>	
<b>Versión simple</b>	825 x 660 x 1295 mm
<b>Versión doble</b>	825 x 1061 x 1295 mm
<b>ES-X máquina de peso total</b>	
<b>Versión simple</b>	ca. 75 kg*
<b>Versión doble</b>	ca. 115 kg*

\* Según la configuración de la máquina

Todos los valores indicados son valores máximos

## ONE STEP AHEAD.

### Espera Iberica S.A.

C/Fresadora, 2  
Pol. Ind. Santa Ana  
E - 28522 Rivas Vaciamadrid  
España

Tel: +34 91 66 66 -778  
Fax: +34 91 66 66 -685  
E-Mail: [info@esperaiberica.es](mailto:info@esperaiberica.es)

[www.espera.com](http://www.espera.com)

