

ESPERA

SUCCESS- MODEL

De transformatie in
het uitprijzen



ESPERA NOVA ES-R

Het slimme uitprijssysteem – digitaal, flexibel, intuïtief.

VERHOOG DE EFFICIËNTIE VAN UW PRODUCTIE – ERVAAR DE NIEUWE GENERATIE IN UITPRIJZEN DE ESPERA NOVA



NU VERKRIJGBAAR
MET GEÏNTEGREERDE
SIERETIKETTEERDER

Snel wisselen
van etiketrollen

Intuïtieve
software-oplossingen

21" Swipe-Monitor

De **prijsetiketteerder ES-R** kan op elk moment worden uitgebreid met de **ES-L-sieretiketteerder**. Perfect voor voorgedrukte promotie-etiketten. Daarbij wordt de volledige bediening van de sieretiketteerder geïntegreerd door middel van de prijsetiketteerder-terminal.

Automatische printerpositionering
en het draaien van etiketten

Zonder gereedschap wisselen
van transportbanden

SmartHead
Volledige controle
van thermolijsten

innovatief,
beschermd tegen water

Vrije vloerruimte

Prijs voor hoogwaardige prestaties

Het etiketteersysteem ES-R overtuigt met een capaciteit van tot 140 verpakkingen per minuut en past zich dankzij de modulaire opbouw aan de behoeften van de productieomgeving aan.

- Individueel instelbaar: maximaal 4 printers boven/onder
- Modulair toepassingsconcept
- Een meer modulaire mate van automatisering

Automatische
productcentrering

Protect +
Hygiënisch
machineontwerp



ESPERA

SWITCH & GO - MODULAIRE APPLICATIESYSTEMEN

Met Switch & Go kunt u de applicatoren van de **ESPERA** NOVA op elk moment aanpassen naar de behoeften van de productie. Kies uit de verschillende beschikbare applicatoren:



1. Contact-Pendel Applicator


- Pid gestuurde pendel beweging voor de hoogste precisie en snelheid
- Individuele etiketrotatie
- Automatische hoogtecompensatie
- Vooral geschikt voor hoge snelheden




2. Blaas-Pendel Applicator

- Pid gestuurde pendel beweging voor de hoogste precisie en snelheid
- Contactloos aanbrengen van etiket met perslucht
- Individuele etiketrotatie
- Automatische hoogtecompensatie
- Zeer geschikt voor kwetsbare producten


ES-R zijaanzicht

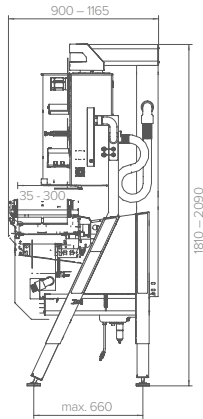

ES-R vooraanzicht

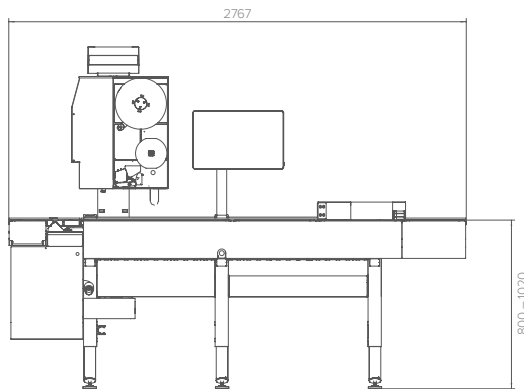

ES-R met geïntegreerde sieretiketteerder

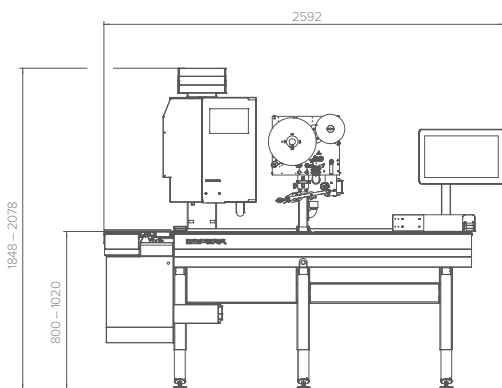

ONE STEP AHEAD.

Espera-Belgium B.V.B.A.

Pleinstraat 33
3220 Holsbeek
België

Telefoon: + 32 164 492 - 01
Fax: + 32 164 492 - 05
E-Mail: info@espera.be

www.espera.com

Prijsetiketteerder ES-R

Scherm	21" Swipe-Display
Gebruikersomgeving	ESPERA Think4Industry
Weegmodules	3 kg, 6 kg, 10 kg / 1 g, 2 g, 5 g 6 kg, 8 kg / 2 g, 5 g 1,5 g, 3 g / 0,5 g, 1 g
Capaciteit	Tot 140 per minuut
Looprichting	R-L, L-R
Bandsnelheid	80 m/min.
Etiketrollen buitendiameter (in mm)	300
Etiketrollen kerndiameter (in mm)	76
Afdrukresolutie	300 dpi
Printsnelheid	300 mm/sec.
Printbreedte	104
Maximum printveld onderdrukker (in mm, l x b)	180 x 110
bovendrukker (in mm, l x b)	160 x 110
Minimum printveld onderdrukker (in mm, l x b)	32 x 32
bovendrukker (in mm, l x b)	42 x 36
Druktechniek	Thermotransfer, thermotransfer
Temperatuurbereik	-10°C – +40°C
Spanningsvoorziening	180 V – 255 V, 50/60 Hz
IP beschermingsklasse	IPX5
Toepassingstechnologie	Contactpendel, luchtdrukpendel
Mate van automatisering	Printer, centrering van de verpakking, draaien van etiketten, spanning op de kern
Perslucht	Ja, bovenbandprinter
Afmetingen van de verpakking 500 mm weegband (L x B x H)	
dynamische weegmodus	400 x 380 x 160
start-stop weegmodus	470 x 380 x 160
start-stop weegmodus met weegband verlaagd	600 x 380 x 160
Afmetingen van de verpakking 500 mm weegband (L x B x H)	
dynamische weegmodus	550 x 380 x 160
start-stop weegmodus	620 x 380 x 160
start-stop weegmodus met weegband verlaagd	750 x 380 x 160

ES-L-sieretiketteerder

Gebruikersomgeving	ESPERA Think4Industry
Capaciteit	Tot 90 per minuut
Looprichting	R-L, L-R
Etiketrollen buitendiameter (in mm)	300
Etiketrollen kerndiameter (in mm)	76
Maximum etiketafmeting	20 x 20
Minimum etiketafmeting	240 x 150
Temperatuurbereik	0°C – +40°C
Spanningsvoorziening	190 V – 250 V, 50/60 Hz
IP beschermingsklasse	IPX5
Toepassingstechnologie	Contactapplicator
Perslucht	Ja
Afmetingen van de verpakking	Zie ES-R