

ES 6000

Volautomatisch
weeg-/uitprijzen
tot 30 kg of 80 kg



ES 6001

ES 1000

ES 2000

ES 3000

ES 4000

ES 5000

ES 6000

ES 7000

ES 8000

ES 9000



ES 6000

Weeg-/uitprijzen van producten tot 30 kg of 80 kg


- Volautomatische machine met een vele positioneermogelijkheden
- Etiketteersnelheid tot 40 stuks per minuut
- Interactieve besturing van de machine dankzij ESMS beheersysteem




ES 6001
Etiketteren op de zij- of bovenkant



High performance motor

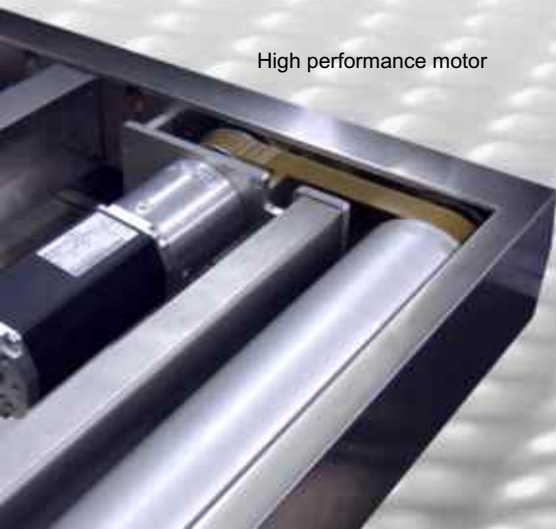

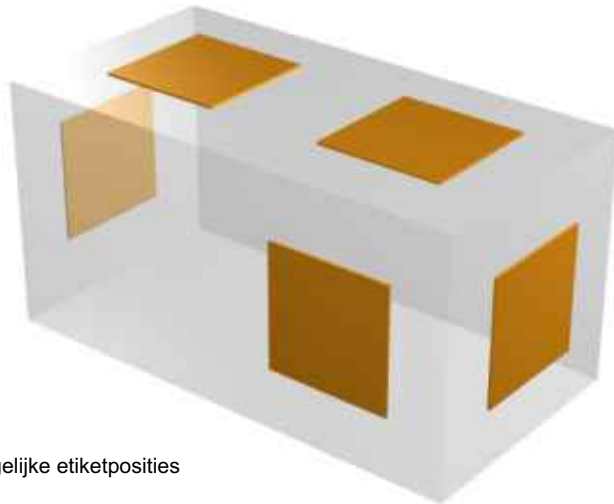

Mogelijke etiketposities

De ES 6000 is beschikbaar in vele varianten.

Met de ES 6001 zijn de volgende etiketposities mogelijk: op de bovenkant, achterkant, voorkant of op de zijkant.

Met de ES 6002 is het mogelijk om 2 etiketten op dezelfde verpakking aan te brengen:


- twee etiketten op de bovenkant
- één etiket op de bovenkant en een tweede etiket op de voorkant, achterkant of zijkant
- één etiket op de voorkant en één etiket op de achterkant

Deze machine kan zowel in een links of rechts georiënteerde productielijn geïntegreerd worden.



ES 6002
Etiketteren aan de boven- of achterkant

Beschermingskap

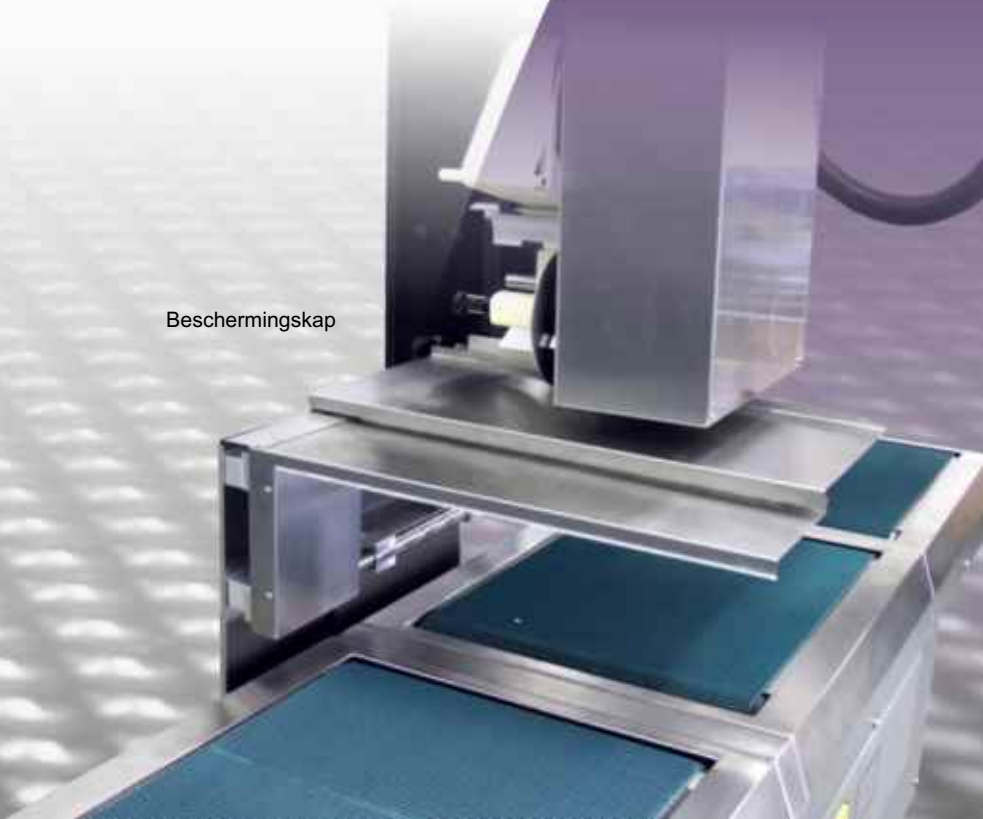

Model	ES 6000
Terminal	ESC met touchscreen
User interface	ESMS
Weegbereik	30 / 80 kg
Capaciteit	tot 40 stuks / min.*
Invoer	aparte verpakkingen
Max. verpakkingsgrootte	(L x B x H)
	450 x 500 x 480 mm
Max. met extra transportband	450 x 400 x 480 mm
Max. met optie "langverpakking"	L 650 mm
Bandsnelheid	variabel
Product detectie	fotocel
12 Dot/mm/300 dpi	ja
Max. dragerbandbreedte	110 mm
Max. print snelheid	250 mm/s
Max. printbreedte	104 mm
Min. etiketgrootte B x L	37 x 37 mm
Max. etiketgrootte B x L	106 x 170 mm**
Rolkern ø / max. etiketrol ø	76 mm / 210 mm
RS 232	ja
RS 485	optioneel
Ethernet	ja
PS/2 connectie/parallel	ja
Netspanning	190 V tot 260 V / 50 - 60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +40 °C

* afhankelijk van verpakkings – en etiketgrootte
 ** voor het gebruik van grote etiketten raden wij testen aan


Aan de achterkant van de terminal zijn diverse connectie-mogelijkheden aanwezig



Gebruikersterminal met touchscreen



Hoogteverstelling van de printerbrug door gasgevuld veersysteem

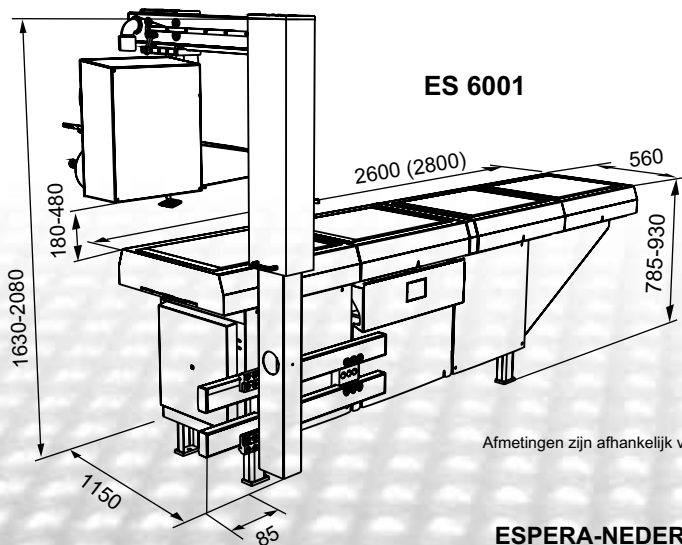

ES 6001

Afmetingen zijn afhankelijk van de machineconfiguratie

ESPERA-NEDERLAND B.V.

De Boelakkers 6 • 5591 RA Heeze
 Telefoon +31 (0)40 253 06 65 • Fax +31 (0)40 254 11 65
 espera@espera.nl • www.espera.com