

Espera®

ES 7700 C-Labeller



ES 1000

ES 2000

ES 3000

ES 4000

ES 5000

ES 6000

ES 7000

ES 8000

ES 9000



C-Labeler

Volautomatisch 3-zijdig weeg-/uitprijzen

- Compact en plaats besparend ontwerp
- Industrieel design in roestvrij staal
- Geen artikelwisseltijden dankzij buffermogelijkheid
- Automatische instelling van de verpakings –en etiketgrootte
- Nauwkeurige gepositioneerde etiketten door het aandrukken onder de rand





De verpakking wordt heel precies geleid door laterale geleiders.



Het etiket wordt automatisch en precies over de rand aangebracht en vervolgens aangedrukt onder de rand.



De machine etiketteert snel en uiterst flexibel.

De C-labelmodule kan, zonder extra benodigde ruimte, opgebouwd worden op bestaande machines van de ES 7000 reeks met trommeldrukker.

De verpakkingen worden geleid gedurende het ganse C-labelproces. Alle instellingen kunnen per verpakingsnummer worden opgeslagen, zoals bij alle machines van de ES 7000 reeks. Hierdoor zijn er geen manuele instellingen nodig. Zelfs niet bij een wissel van verpakkingen of etiketten.

Het etiket wordt nauwkeurig rond de verpakkingstrand geleid en vervolgens aangedrukt onder die rand. Hierdoor kan het etiket niet scheuren of beschadigd worden tijdens het verdere transport.

Een snelle etiketwissel en de mogelijkheid om zowel thermisch als met thermotransfer te werken, zijn vanzelfsprekend.

Het voordeel van een geïntegreerde machine is, naast de evidente plaatsbesparing, dat de volledige sturing van de machine gebeurt vanuit één terminal; één softwarepakket voor de ganse lijn. Dit is belangrijk bij de integratie van de machines in een netwerk.



Modell	C-Labeller	
Etiketgrootte	min.	L 140 x B 40 mm
	max.	L 500 x B 107 mm
Max. printbreedte	104 mm	
Max. printlengte	de ganse etiketlengte	
Printsnelheid	tot 300 mm	
Capaciteit	afhankelijk van de etiket – en productspecificaties	
Speed velden	mogelijk in de niet-geprinte oppervlakte	
Verpakkingsgeleiding	gedurende het ganse etiketterproces door laterale geleiders	

De instelling van de verpakkingshoogte –en breedte is gemotoriseerd en wordt automatisch gestuurd door het verpakkingprogramma / PID nummer. Ook de etiketpositie en het al dan niet aandrukken onder de rand wordt automatisch gestuurd.

Benodigde ruimte	geen extra ruimte noodzakelijk	
Perslucht	3 bar	
Verpakkingsgrootte	min.	L 100 x B 120 x H 20 mm
	max.	L 370 x B 280 x H 120 mm


Voor details over het basismodel van de machine, verwijzen wij graag naar de respectievelijke brochure.

Het gebruik van de C-labeller limiteert de verpakkingshoogte voor de basismachine tot 135mm

ESPERA's C-labeller brengt een unieke toegevoegde waarde aan uw product. Het grote etiket biedt diverse mogelijkheden qua etiketdesign. Dit geeft u een extra stapje voor op de concurrentie.



Nieuwe mogelijkheden voor uw productpresentatie: Gestapelde verpakkingen met een vlotte leesbaarheid van de etiketinformatie.

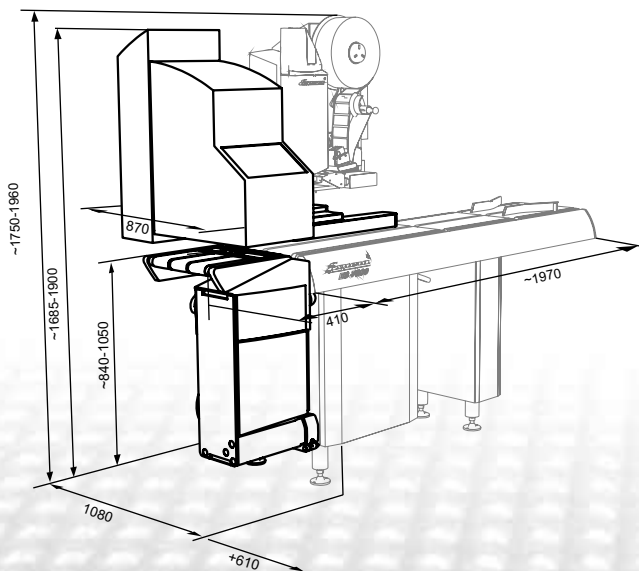

ESPERA-NEDERLAND B.V.

De Boelakkers 6 • 5591 RA Heeze
 Telefoon +31 (0)40 253 06 65 • Fax +31 (0)40 254 11 65
espera@espera.nl • www.espera.com